



# Dialog 4422 IP Office

IP telefon pro Komunikační systém MD110 a MX-ONE™

## Referenční příručka

Originální návod je k dispozici v elektronické podobě na CD Telephone Toolbox a na stránkách <http://www.ericsson.com/enterprise/library/manuals.shtml>. Českou verzi návodu naleznete na stránkách <http://www.damovo.cz/ke-stazeni.html>.

Tato referenční příručka obsahuje stručné pokyny pro používání základních funkcí. Více informací o všech dostupných funkcích najdete v příslušném návodu k použití.

### Přihlášení / Odhlášení

**Přihlášení:** Číslo vlastní pobočky   
 Pokud se vyžaduje heslo:   
 Heslo   
**Odhlášení:** (Držet alespoň jednu vteřinu)

### Přijímání hovorů

**Přijetí:**   
 Na jiné pobočce (převzetí hovoru): Zavolejte pobočku **8**   
 Ukončení hovoru: nebo

### Volání

**Interní volání:** Číslo pobočky   
 **Externí volání:** Kód pro externí linku a číslo   
 **Monitorování:** Volte číslo (Když volaný odpoví)   
 **Společné číslo pro zkrácenou volbu:** Volte číslo zkrácené volby   
 **Vytáčení funkčním tlačítkem:** Stiskněte naprogramované tlačítko, např. Centrála

Volte č. ze seznamu: **Seznam**   
 Opakování naposledy volaného čísla: \* \* \*   
 Obejit přesměrování: \* **6 0** \* Číslo pobočky # (čekejte na přijetí)

### Zpětný dotaz

**Probíhající hovor:** **Zpětný dotaz**   
 Zavolejte dalšího účastníka   
 **Přejděte zpět:** **Linka 1** nebo **Zpětný dotaz**   
 **Vraťte se k prvnímu hovoru a ukončete dotaz:** **Linka 1**

### Přepojení

**Probíhající hovor:** **Předání**   
 Zavolejte dalšího účastníka   
 **Předání** (před nebo po přijetí)

### Konference

**Probíhající hovor:** **Konference**   
 Zavolejte dalšího účastníka   
 **Konference** (po přijetí)

### Zpětné volání

**Aktivace:** **6**   
 Zrušení jednotlivého zpětného volání: \* **3 7** \* Číslo pobočky #   
 Zrušení všech zpětných volání: \* **3 7** #

### Čekající volání

**Aktivace:** **5** (při obsazovacím tónu) Vyčkejte

### Vstoupení do hovoru

**Aktivace:** **4** (při obsazovacím tónu) Vyčkejte

### Vypnutí mikrofону

**Vypnutí/zapnutí mikrofonu:**

### Přidržení

**Individuální:** **Linka**   
 **Pokračování v hovoru:** **Linka**

### Interní přesměrování

**Aktivace z vlastní pobočky:** \* **2 1** \* Číslo nové pobočky #   
 **Zrušení:** \* **2 1** #

### Interní přesměrování

**Přesměrování z místa přijetí:** \* **2 1** \* Číslo vlastní pobočky   
 \* Číslo nové pobočky #   
 **Zrušení z místa přijetí:** \* **2 1** \* Číslo vlastní pobočky #

### Externí přesměrování

**Aktivace:** \* **2 2** # Kód pro externí linku a číslo #   
 **Zrušení:** \* **2 2** #

### Osobní číslo

**Aktivace nebo změna profilu z vlastní pobočky:** \* **1 0** \* (1-5) #   
 **Zrušení:** \* **1 0** #

### Hlasová pošta<sup>1</sup>

**Vstup do schránky:** Volte číslo hlasové pošty a postupujte podle nahraných pokynů   
 **Přišla nová zpráva:** Stiskněte naprogramované tlačítko Zpráva a postupujte podle nahraných pokynů

### Tiché vyzvánění

**Vypnutí vyzváněcího signálu:**

### Všeobecná deaktivace

**Zrušení všech aktivovaných funkcí:** # **0 0 1** #

### Kód účtu<sup>1</sup>

**Nové externí volání:** \* **6 1** \* Kód účtu #   
 Kód pro externí linku a číslo

**Probíhající externí volání:** **Linka** \* **6 1** \* Kód účtu # **Linka**

### Informace o nepřítomnosti<sup>1</sup>

**Aktivace:** S datem/časem návratu: \* **2 3** \* Kód nepřítomnosti \*   
 Datum/čas #   
 (Pořadí data je závislé na systému)

**Bez data/času návratu:** \* **2 3** \* Kód nepřítomnosti #   
 **Zrušení:** \* **2 3** #

### Skupinové převzetí hovoru

**Přijetí:** \* **8** #


### Skupina – Group Hunting

**Dočasné odhlášení ze skupiny:** \* **2 1** \* Číslo vlastní pobočky #   
 **Návrat do skupiny:** # **2 1** #

### Jazyk displeje

**Změna jazyka displeje:**   
 **Nastavení** **Nastavení**

### Skryté funkce kláves

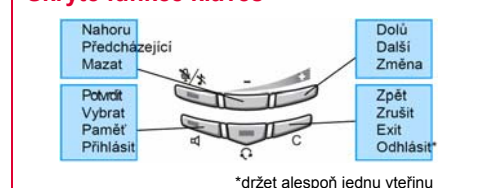

### Zkratky a vysvětlivky

**1** volitelná funkce   
 **č.** číslo

**Prohlášení o shodě**   
 DAMOVO Česká republika s.r.o. tímto prohlašuje, že zařízení Dialog 4422 IP Office je v shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES [NV č. 426/2000 Sb. ] Originál prohlášení o shodě naleznete na internetu <http://www.ericsson.com/enterprise/library/sdoc.shtml>.

Toto zařízení je určeno pro připojení k pobočkovým telefonním ústřednám Ericsson a není určeno pro připojení k veřejným telekomunikačním sítím.

DAMOVO Česká republika s.r.o. Všechna práva vyhrazena.   
 Obsah se může změnit bez předchozího oznámení.



© DAMOVO Česká republika s.r.o., 2007